



用户使用手册

FCL04H无源两分频同轴音箱

音王电声股份有限公司


WWW.SOUNDKING.COM

该手册所包含的所有内容/图片，必须由音王公司授权方可拷贝或用于其它用途。
所包含的内容如有更改，恕不另行通知。



GD202211281 070404498

重要的安全符号



闪电标志, 提示您在产品的内部存在未绝缘的危险电压。该电压可能会引起电击危险或死亡。

感叹标志, 提示您此处有重要的操作和维修说明, 请阅读。

保护接地端子

交流电

危险带电端子

ON: 指示设备开启

OFF: 指示设备关闭

WARNING: 提示警惕危害, 该危害可能引起操作者人身伤害或死亡。

CAUTION: 提示警惕危害, 该危害可能损坏您的机器。

重要的安全说明

· 保留该使用手册

· 注意所有的警告

· 遵守所有的指导说明

· 水&潮湿

防止设备遭受潮湿和雨水, 应远离水源安装如: 浴缸, 厨房或游泳池等。

· 热

该设备应远离热源安装如: 散热器, 火炉或其它发热设备等, 以防止过热。

· 通风

不要堵塞设备的通风口, 不适当操作可能会引起火灾。请按制造商的操作说明安装。

· 为安全起见, 请不要把物体掉入和把液体溅到设备的内部。

· 电源线和插头

为安全起见, 防止电源线被扭曲, 践踏, 特别是插头。

极性插头有一宽一窄的两触片, 而接地型插头有两触片加一个接地头, 请不要损坏

为安全目的而设置的接地头或宽的触片。

· 电源供应

该设备仅与说明书和设备后板上注明的同规格电源连接, 不适当操作可能会导致设备损坏和人身伤害。当设备长时间闲置或雷雨天气时, 请拔除电源。

· 保险丝

为了防止火灾和损坏您的设备, 请仅使用说明书中指定规格和型号的保险丝。在更换保险丝前, 请关掉和断开设备电源。

· 清洗

不要使用苯或酒精等有机溶剂清洗设备, 干布即可。

· 维修

请仅联系专业的维修人员维修该设备。

· 仅使用制造商建议的附件或零件。

技术参数:

类型

无源两分频同轴音箱

频率响应 (-10dB)

100Hz -20kHz

额定功率

100W (连续), 400W (峰值)

额定阻抗

8Ω

最大声压级 (@1m)

113dB (峰值)

覆盖角 (水平x垂直)

80°x80°

低音单元

1x4"/φ 35mm音圈 /100W(钕磁)

高音单元

1x1.3"/φ 34mm音圈 / 20W(钕磁)

灵敏度 (1m@1w)

87 dB

连接器


2xNL4MP/1xPHOENI

尺寸 (WxHxD)

156x155x138mm

净重

2.4kg

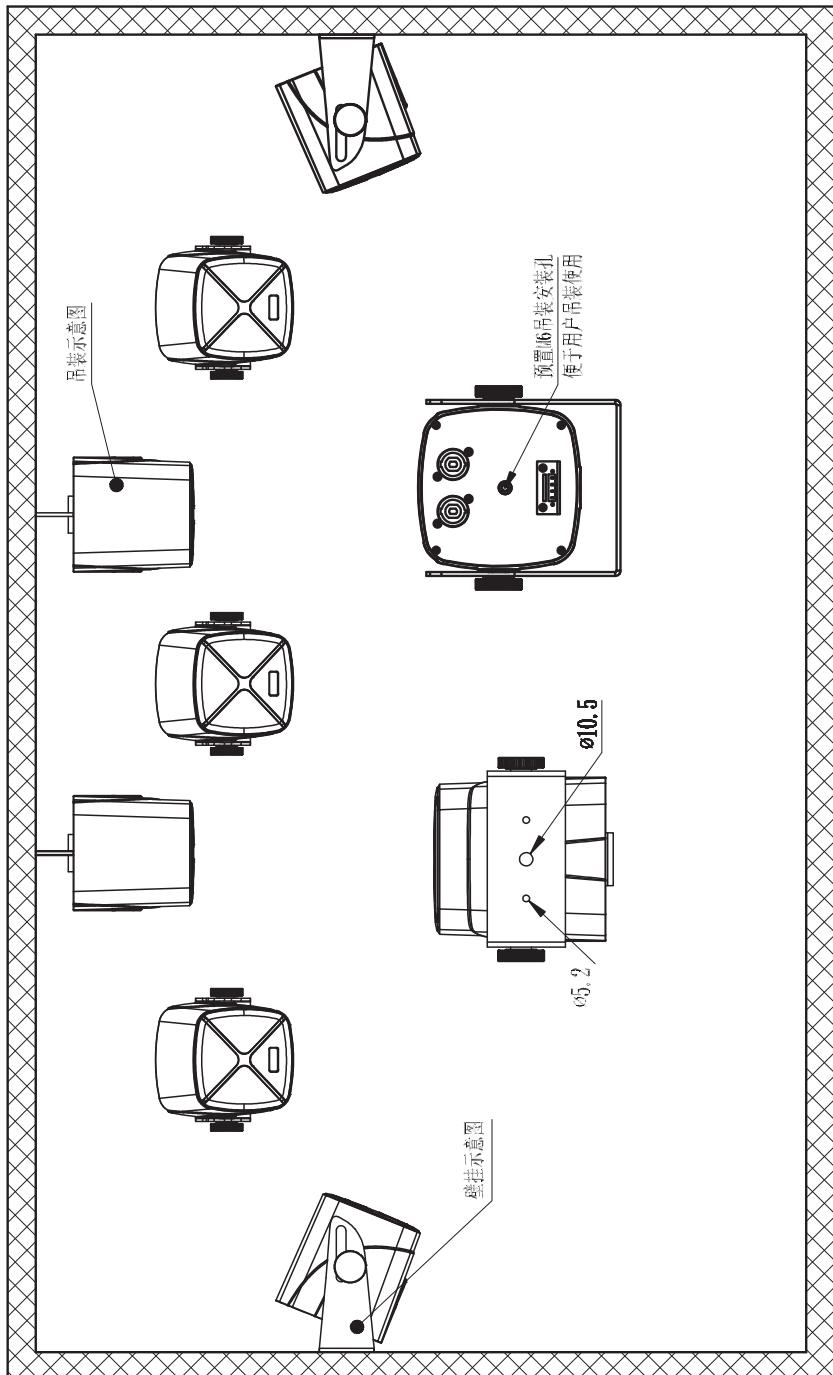

产品介绍:

FCL04H是一款两分频扬声器系统；由一只Φ35芯4"钕磁中低频单元和一只Φ34芯钕磁压缩式高频驱动器组成；产品完全自主创新设计，采用点声源同轴驱动技术，可以避免非同轴结构造成的声干涉，有效提高声音的清晰度，声场覆盖均匀，音质听感真实而富有弹性，声像定位精准，能还原出更多的音乐细节，而足够的信息量，正好是高级扬声器系统必备的素质。

产品特点:

- >高频扬声器采用PEEK复合材料音膜，铝扁线音圈，音质清晰明亮，性能稳定；
- >高硬度成型钢网，内粘专用透声棉，给扬声器提供有效的防护；
- >采用点声源同轴驱动技术，可以避免非同轴结构造成的声干涉，有效提高声音的清晰度，声场覆盖更加均匀，音质听感真实而富有弹性，声像定位精准；
- >箱体采用压铸铝结构设计，紧凑、时尚、美观；配备3种方式安装（壁挂、吊挂、支撑）提供了便捷的安装可能性。

应用领域：购物中心、酒店大堂、酒吧、餐厅、沉浸声影厅等...



黑色、白色两种颜色可选

同轴原理：

1. 点声源，有效提高声音的清晰度。
2. 声像定位精准。

产品应用安装示意图

配备3种方式安装（支撑、壁挂、吊顶）

