

# 用户使用手册

FCL10H 音箱


音王电声股份有限公司


WWW.SOUNDKING.COM


该手册所包含的所有内容/图片，必须由音王公司授权方可拷贝或用于其它用途。  
所包含的内容如有更改，恕不另行通知。




## 重要的安全符号



 闪电标志, 提示您在产品的内部存在未绝缘的危险电压。该电压可能会引起电击危险或死亡。

 感叹标志, 提示您此处有重要的操作和维修说明, 请阅读。

 保护接地端子

~ 交流电

 危险带电端子

ON: 指示设备开启

OFF: 指示设备关闭

WARNING: 提示警惕危害, 该危害可能引起操作者人身伤害或死亡。

CAUTION: 提示警惕危害, 该危害可能损坏您的机器。


## 重要的安全说明

- 保留该使用手册
- 注意所有的警告
- 遵守所有的指导说明
- 水&潮湿
  - 防止设备遭受潮湿和雨水, 应远离水源安装如: 浴缸, 厨房或游泳池等。
- 热
  - 该设备应远离热源安装如: 散热器, 火炉或其它发热设备等, 以防止过热。
- 通风
  - 不要堵塞设备的通风口, 不适当操作可能会引起火灾。请按制造商的操作说明安装。
- 为安全起见, 请不要把物体掉入和把液体溅到设备的内部。
- 电源线和插头
  - 为安全起见, 防止电源线被扭曲, 践踏, 特别是插头。
  - 极性插头有一宽一窄的两触片, 而接地型插头有两触片加一个接地头, 请不要损坏为安全目的而设置的接地头或宽的触片。
- 电源供应
  - 该设备仅与说明书和设备后板上注明的同规格电源连接, 不适当操作可能会导致设备损坏和人身伤害。当设备长时间闲置或雷雨天气时, 请拔除电源。
- 保险丝
  - 为了防止火灾和损坏您的设备, 请仅使用说明书中指定规格和型号的保险丝。在更换保险丝前, 请关掉和断开设备电源。
- 清洗
  - 不要使用苯或酒精等有机溶剂清洗设备, 干布即可。
- 维修
  - 请仅联系专业的维修人员维修该设备。
- 仅使用制造商建议的附件或零件。

## 产品介绍

FCL10H是一款两分频无源同轴音箱，由一只 $\phi 64$ 芯10"中低频单元和一只 $\phi 44$ 芯压缩式高频驱动器组成，产品完全自主创新设计；采用同轴驱动技术，能达至最接近原声(自然声)的声音重放，有效提高声音的清晰度和可懂度；功率大、灵敏度高、听感厚实、清晰、有弹性，声像定位精准可真实还原三维声音效。

应用领域：购物中心、酒店大堂、酒吧、餐厅、沉浸式教室、企业会所等...

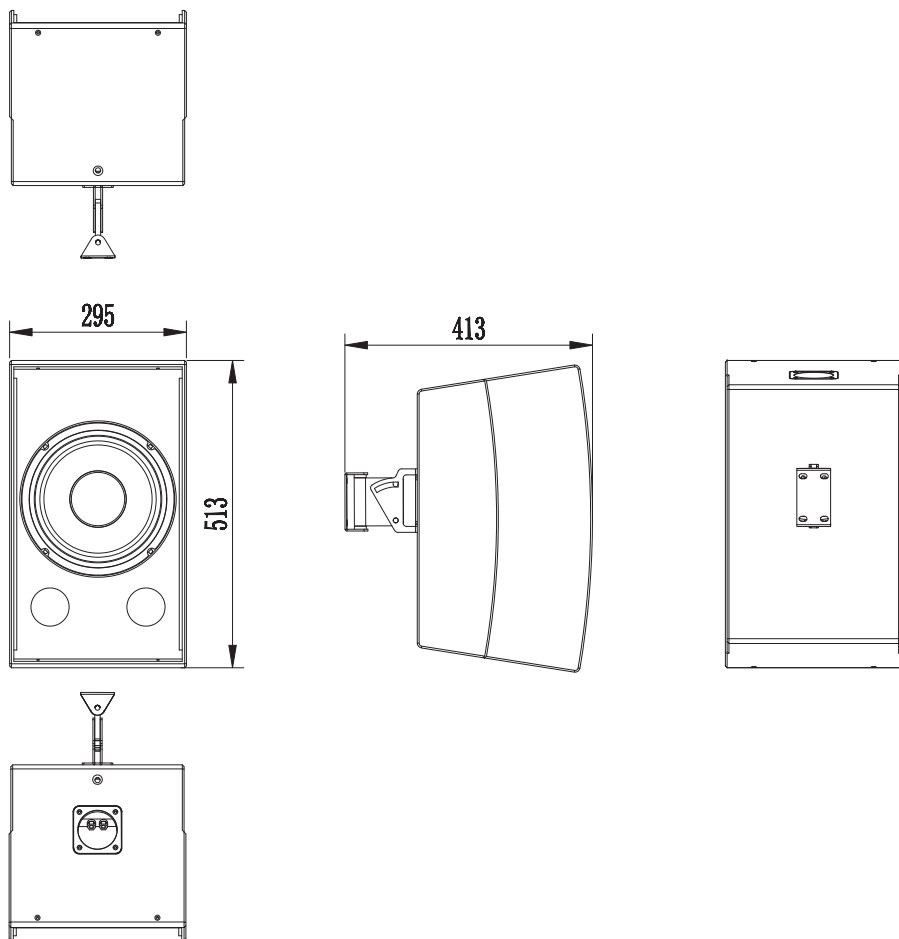

## 技术参数

型号	FCL10H
频率响应	60Hz -20kHz
阻抗	8 $\Omega$
额定功率	300W
灵敏度	96dB (1W@1m)
最大峰值输出	127 dB
覆盖角度 (水平x垂直)	80°x80°
分频点	2.0kHz
单元系统组成	10" x1+1.75" x 1
体积 (W*H*D)	295x513x413mm
重量	12kg